



# 手軽に現場でできる ウレタンコーティング



- 特殊なコーティング技術不要
- 耐久性と柔軟性に優れた高性能コーティング
- 取り外しや移動ができずコーティングを諦めていた設備、部品など様々な箇所に



消音効果




現場で施工可能



高耐久性



高柔軟性



高耐水性

セットアップ簡単  
素早く作業開始！

製品に対するお問い合わせ・ご注文は

現場施工式ウレタンコーティング  
UNスプレーコーティング  
製品の詳細情報は裏面にて

# 耐久性と柔軟性を兼ね備えた新しいコーティングが手軽に利用できるようになりました！

## UNコーティング

原料	
品番	NR-95LVHS
硬度	Shore A 90°
引裂強度	106lds.Die C
引張強度	3500psi
伸び	275%
摩耗強度	0.0740g/1000cycles
色	グリーン



プライマー	
品番	NR-9500
容量	1kg

スプレーガン	
品番	PPA600A







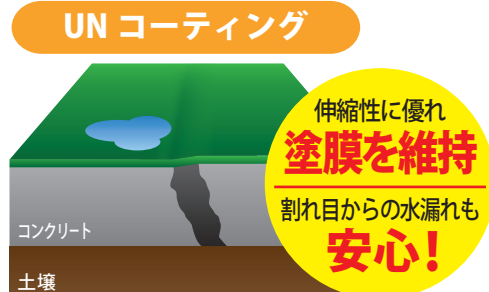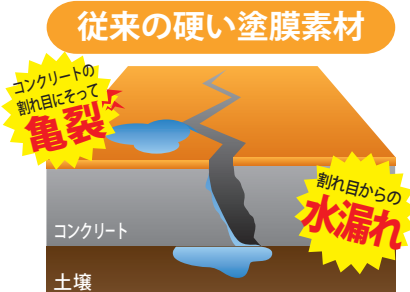

## 優れたコーティング塗膜

柔軟性の高いコーティング塗膜でコンクリートにヒビが入ったとしても**亀裂が生まれません！**



コンクリート表面を従来の硬い塗膜素材(エポキシなど)でコーティングした場合、コンクリートに亀裂が生じた際に塗膜も一緒に割れてしまいましたが、UNコーティングは柔軟性に富んでいるためコンクリートに亀裂が生じた際にも塗膜を維持することができます。

## 主な特長

 <p><b>優れた耐久性</b> 耐衝撃・耐磨耗性・弾性特性等を重視して開発しました。 機械などの加圧からの破れや切断に対して、耐久性が向上しました</p> <p>高耐久性</p>	 <p><b>高柔軟性 &amp; 高弾性</b> 滑らかで伸縮性に優れています。屈曲作用や、高振動等の過酷環境下の使用に適しています。また高弾性に富んでおりワークなどに傷つきません。</p> <p>高柔軟性</p>	 <p><b>油もはじく耐水性</b> 耐水性・耐油性に優れています。</p> <p>高耐水性</p>
 <p><b>消音効果で騒音カット</b> パーツフィーダーなどの騒音を軽減します。</p> <p>消音効果</p>	 <p><b>補修加工可能</b> 厚塗り、重ね塗りが可能です。キャスト加工ができるので更に補修がしやすくなりました。</p> <p>補修加工可能</p>	 <p><b>現場で手軽に施工</b> 乾燥時間が従来より大幅に短縮。また専用の塗装機により、現場で手軽に作業することが可能となりました。</p> <p>現場で施工可能</p>